


Baoli

KBP 15L



1.1	Fabricante		KION BAOLI
1.2	Modelo		KBP 15L
1.3	Tipo de alimentación: eléctrica, Diésel, gasolina, LPG		Eléctrica
1.4	Manejo: manual, acompañante, de pie, sentado, recoge pedidos		A pie
1.5	Capacidad de carga	Q (t)	1.5
1.6	Distancia del centro de gravedad de la carga	c (mm)	600
1.8	Distancia al centro del eje frontal	x (mm)	940/875
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1200/1135
2.1	Peso propio	Kg	160
2.2	Eje de carga, cargado delante/detrás	Kg	510/1140
2.3	Eje de carga, descargado delante/detrás	Kg	130/30
3.1	Ruedas: goma, superelásticas, neumáticas, poliuretano		PU
3.2	Tamaño de ruedas delanteras		Ø 210x70
3.3	Tamaño de ruedas traseras		Ø 80x61 / Ø 78x88
3.4	Rodillos adicionales (dimensiones)		-
3.5	Ruedas, número delante/detrás (× = ruedas motrices)		1x/4 / 1x/2
3.6	Ancho entre rodillos delantero	b10 (mm)	-
3.7	Ancho entre ruedas trasero	b11 (mm)	390 / 535
4.4	Elevación	h3 (mm)	115
4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	700/1260
4.15	Altura, abajo	h13 (mm)	80
4.19	Longitud total	l1 (mm)	1550
4.20	Longitud hasta el frontal de horquillas	l2 (mm)	400
4.21	Ancho total	b1/b2 (mm)	616/720
4.22	Medidas de horquillas	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Ancho exterior de horquillas	b5 (mm)	540/685
4.32	Altura libre al suelo en el centro del chasis (con carga)	m2 (mm)	30
4.34.1	Pasillo de trabajo para palés 1000X1200 transversal	Ast (mm)	2146
4.34.2	Pasillo de trabajo para palés 800X1200 longitudinal	Ast (mm)	2094
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1330
5.1	Velocidad de desplazamiento con/sin carga	km/h	4,5/5
5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,028/0,031
5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,068/0,043
5.8	Máxima rampa superable, con/sin carga	%	6/16
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
6.1	Potencia del motor de tracción S2 60 min	kW	0.75
6.2	Potencia del motor de elevación S3 15 %	kW	0.8
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no		-
6.4	Voltaje de la batería/capacidad nominal K5	V/Ah	24/30
6.5	Peso de la batería	kg	8
6.6	Consumo de energía conforme con el ciclo VDI	kWh/h	-
8.1	Tipo de manejo		DC
10.7	Nivel de presión acústica en el puesto del conductor	dB (A)	<74

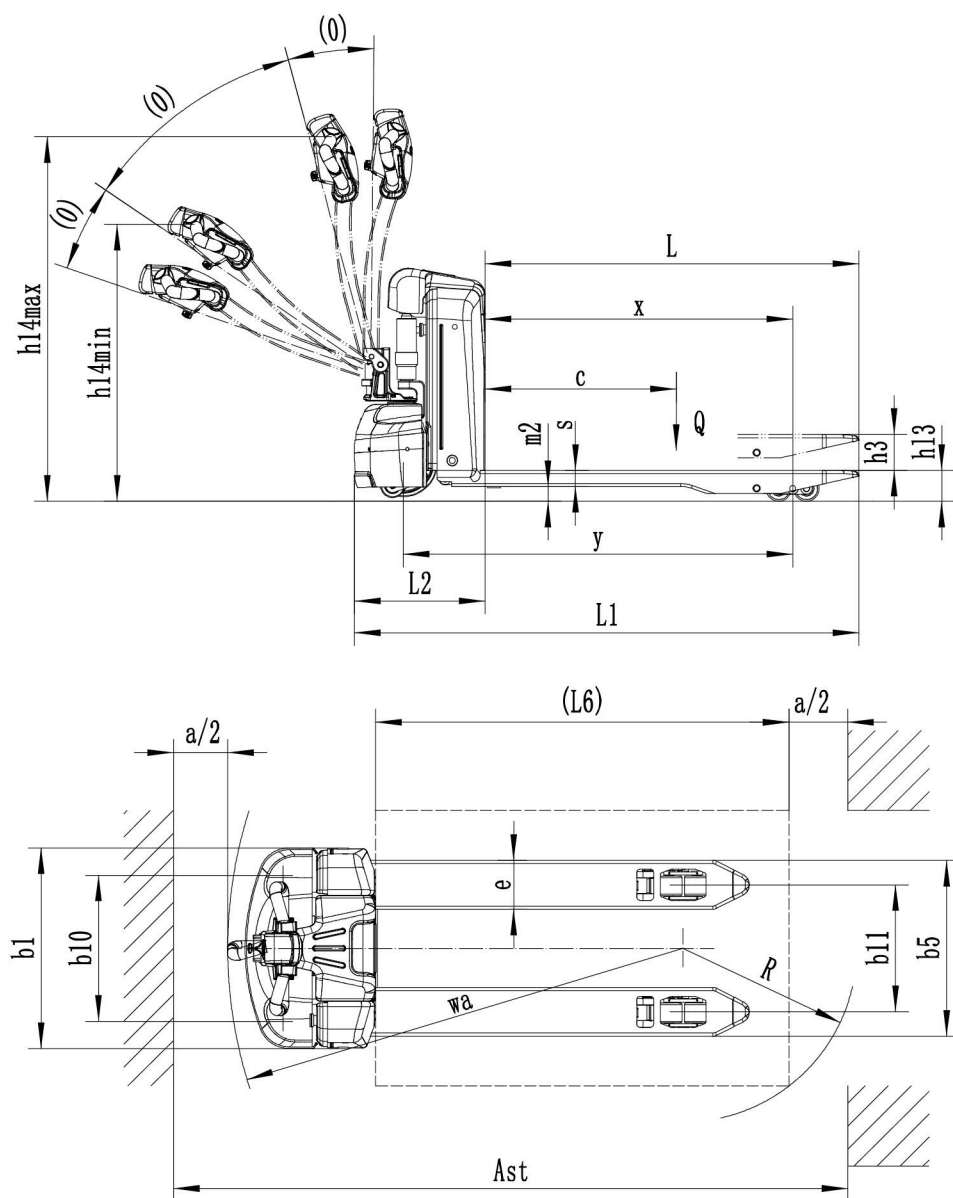

KBP 15L



La transpaleta Baoli KBP 15L, con una capacidad de carga de 1.500 kg y un tamaño compacto de tan solo 400 mm frente a las horquillas, la convierte en una opción ideal para cualquier aplicación de carga media en almacenes, logística e industria. Las carretillas elevadoras de fabricación sólida son la base del éxito de la empresa Baoli, y la KBP 15L, gracias a su robusto chasis y componentes fiables, lo confirma. El timón largo proporciona un control óptimo y altamente ergonómico del vehículo con la mano derecha o izquierda, requiriendo menos fuerza al maniobrar y permitiendo que el conductor mantenga una distancia óptima con el vehículo. La KBP 15L se ofrece con una batería de iones de litio de 24 V/30 Ah y con un cargador a bordo: esto permite una mayor disponibilidad de la carretilla elevadora, debido a la fácil

carga intermedia en cualquier toma de corriente estándar. La batería ofrece alrededor de 4 horas de funcionamiento, y será posible abordar un ciclo de trabajo completo aprovechando las cargas intermedias que ofrece la tecnología de litio. Es posible pedir la carretilla elevadora con una segunda batería de repuesto y un cargador externo; que aumenta aún más la disponibilidad del vehículo. Las opciones para diferentes longitudes y anchuras de horquillas, el botón de tortuga para operar en espacios estrechos y muy buenas prestaciones en pendientes, completan las características de la KBP 15L garantizando una altísima eficiencia en cualquier condición. Encontrar la transpaleta perfecta para cualquier tipo de uso nunca ha sido una elección tan fácil.

Tecnología y características

- ✓ Tamaño compacto (l2=400 mm) y bajo peso de servicio (160 kg)
- ✓ Batería de iones de litio extraíble de 24 voltios / 30 Ah
- ✓ Fácil de recargar gracias al cargador integrado
- ✓ La batería de repuesto y el cargador externo aumentan aún más la disponibilidad de la carretilla
- ✓ Ruedas de apoyo suspendidas para mayor estabilidad lateral y transporte de cargas más altas
- ✓ Diferentes horquillas disponibles: ancho 540-685 mm, largo hasta 1.500 mm, rodillo simple/doble
- ✓ Timón ergonómico: los usuarios diestros y zurdos pueden manejar todas las funciones de forma intuitiva
- ✓ Botón de marcha lenta para operar en espacios estrechos

