


Baoli

KBD/G 25-35



1.1	Fabricante		KION BAOLI
1.2	Modelo		KBD 35 G1 EU5
1.3	Tipo de alimentación: eléctrica, Diésel, gasolina, LPG		Diésel
1.4	Manejo: manual, acompañante, de pie, sentado, recoge pedidos		Sentado
1.5	Capacidad de carga	Q (t)	3,5
1.6	Distancia del centro de gravedad de la carga	c (mm)	500
1.8	Distancia al centro del eje frontal	x (mm)	509
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1760
2.1	Peso propio	Kg	5060
2.2	Eje de carga, cargado delante/detrás	Kg	7420/1160
2.3	Eje de carga, descargado delante/detrás	Kg	1880/3180
3.1	Ruedas: goma, superelásticas, neumáticas, poliuretano		SE
3.2	Tamaño de ruedas delanteras		225/75-15
3.3	Tamaño de ruedas traseras		6,50-10
3.6	Ancho entre rodillos delantero	b10 (mm)	1030
3.7	Ancho entre ruedas trasero	b11 (mm)	953
4.1	Inclinación del mástil, adelante/atrás	α/β (°)	6/12
4.2	Altura de replegado	h1 (mm)	2136
4.3	Elevación libre	h2 (mm)	150
4.4	Elevación	h3 (mm)	3000
4.5	Altura total desplegado	h4 (mm)	3705
4.7	Altura del tejadillo	h6 (mm)	2221
4.8	Altura del asiento	h7 (mm)	1223
4.12	Altura del gancho de remolque	h10 (mm)	432
4.19	Longitud total	l1 (mm)	3780
4.20	Longitud hasta el frontal de horquillas	l2 (mm)	2780
4.21	Ancho total	b1/b2 (mm)	1265
4.22	Medidas de horquillas	s/e/l (mm)	50x150x1000
4.23	Porta horquillas ISO 2328 clase/formato A,B		III A
4.24	Ancho del porta horquillas	b3 (mm)	1100
4.31	Altura libre al suelo debajo del mástil (con carga)	m1 (mm)	144
4.32	Altura libre al suelo en el centro del chasis (con carga)	m2 (mm)	159
4.34.1	Pasillo de trabajo para palés 1000X1200 transversal	Ast (mm)	4220
4.34.2	Pasillo de trabajo para palés 800X1200 longitudinal	Ast (mm)	4420
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	2510
4.36	Distancia mínima del punto de giro desde el eje central	b13 (mm)	673.5
5.1	Velocidad de desplazamiento con/sin carga	km/h	17/17,5
5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,500/0,550
5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,400/0,450
5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	kN	16,3/10,9
5.7	Rampa superable, con/sin carga	%	20/22
5.10	Freno de servicio		Mec./Hidr.
7.1	Fabricante/tipo del motor		HDI D24 EU5
7.2	Potencia del motor conforme con ISO 1585	kW	45
7.3	Velocidad nominal	min-1	2400
7.4	Número de cilindros/cilindrada	cm3	4/2400
7.5	Consumo de combustible conforme con el ciclo VDI	l/h or kg/h	4,1 l/h
7.9	Tensión propia	V	12
8.1	Tipo de manejo		Hydrodinámico
10.4	Capacidad del depósito de combustible	l/kg	62.7
10.8	Gancho de remolque, clase/tipo DIN		Pin

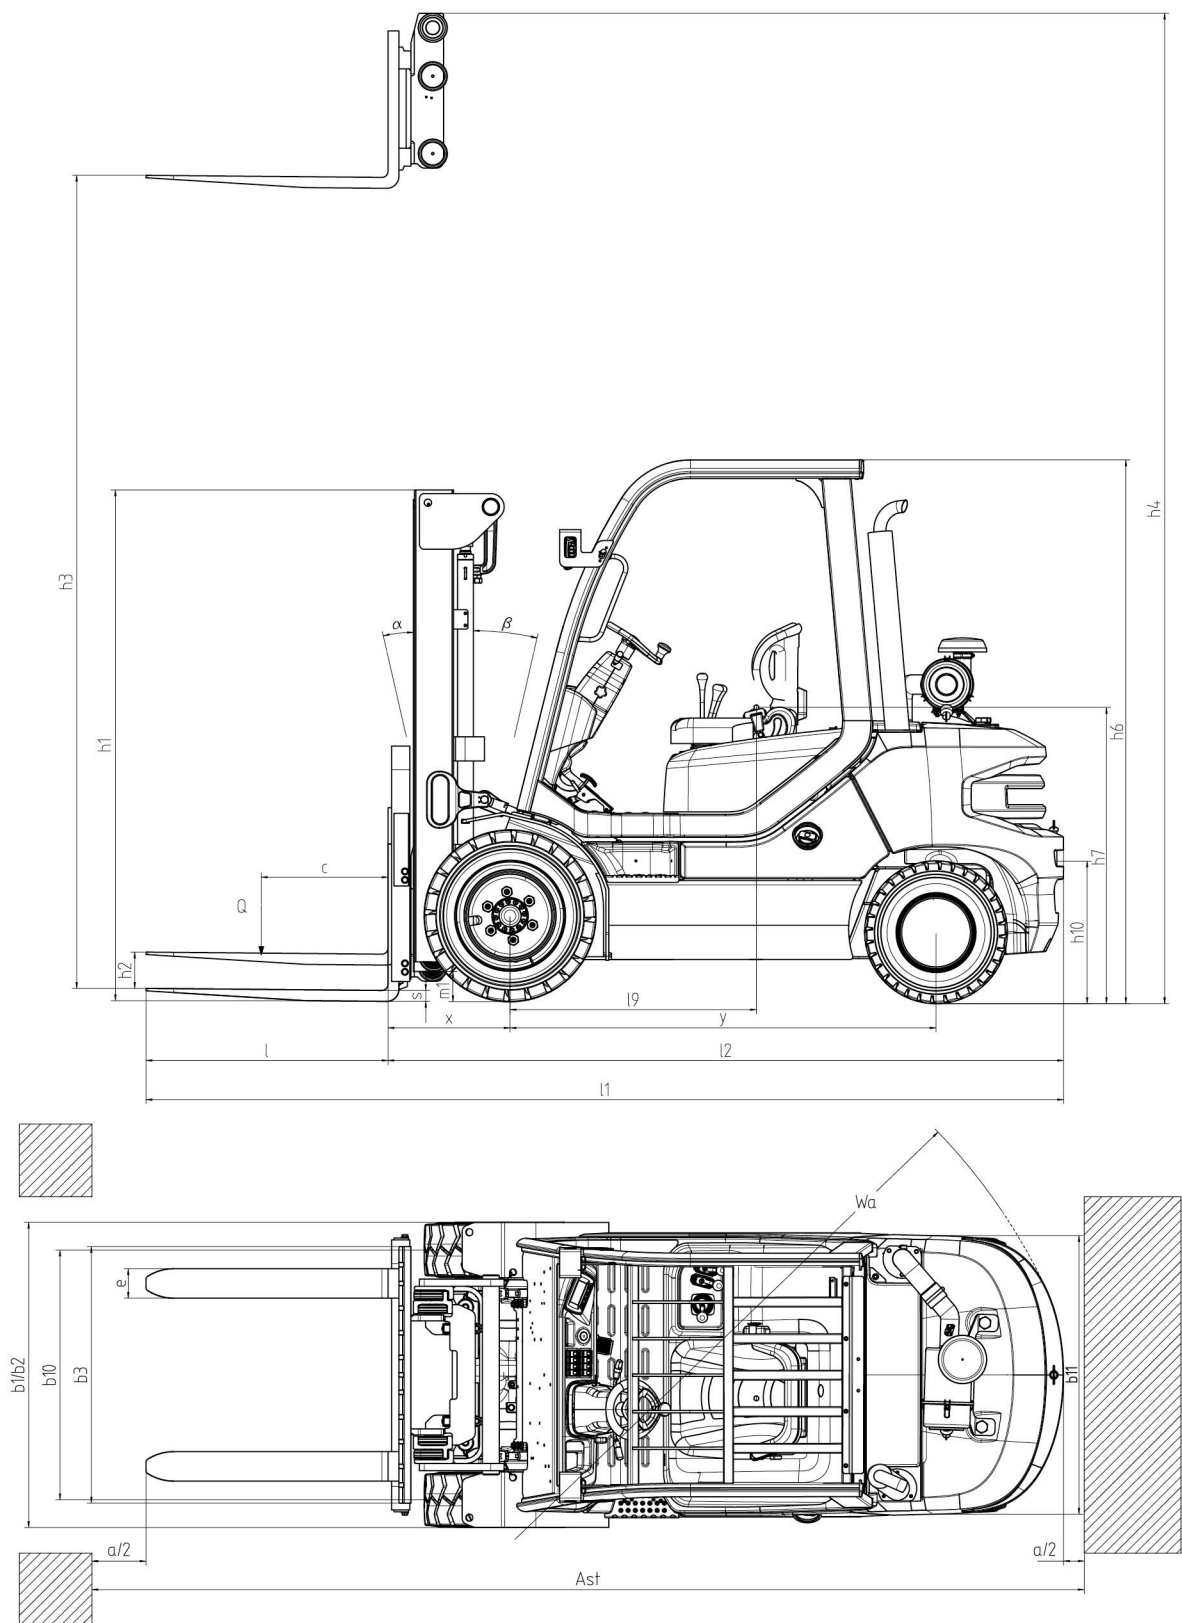

KBD 35 G1 EU5							
Tipo de mástil	H3	Capacidad nominal - cdg 500 mm	Capacidad nominal - cdg 500 mm - con desplazamiento lateral integrado	Capacidad nominal - cdg 500 mm - con desplazamiento lateral	H1	H4	H2
VM Tele	3000	3500	3500	3150	2147	3715	150
	3250	3500	3500	3150	2247	3965	150
	3500	3500	3500	3150	2447	4215	150
	4000	3500	3060	2740	2747	4715	150
	4500	2970	2580	2290	2997	5215	150
	5000	2500	2110	1850	3247	5715	150
	5500	2020	1630	1400	3497	6215	150
VFM NiHo	3000	3500	3500	3150	2112	3752	1353
	3300	3500	3500	3150	2312	4052	1553
	3500	3500	3500	3150	2412	4252	1653
	4000	3500	3060	2740	2712	4752	1953
	4500	2970	2580	2290	2962	5252	2203
VFHM Triple	4350	2970	2700	2420	2162	5102	1403
	4500	2840	2550	2280	2212	5252	1453
	4650	2710	2400	2150	2212	5402	1453
	5000	2400	2100	1870	2412	5752	1653
	5500	1970	1680	1480	2662	6252	1903
	6000	1530	1260	1090	2912	6752	2153
	6500	1100	850	700	3112	7252	2353



Las carretillas KBD/G 25-35 están diseñadas para ofrecer fiabilidad, productividad y rentabilidad.

Fabricada en la nueva planta de producción de KION en Jinan, la KBD/G 25-35 es la elección perfecta para casi todas las aplicaciones. La serie KBD 25-35 está disponible con capacidades de carga de 2,5, 3,0 y 3,5 toneladas.

Las carretillas diésel están equipadas con un potente motor Doosan, que cumple la normativa EU5; el motor Weichai se ofrece para los mercados en los que no se exige la conformidad CE.

La serie KBG 25-35 con motor Doosan GLP ofrece las mismas capacidades de carga que los modelos diésel.

Las carretillas KBD/G 25-35 están equipadas con una transmisión hidrodinámica suave y de alta calidad.

El nuevo diseño del mástil, con una altura de elevación de hasta 6.500 mm, proporciona una visión más amplia al operador.

El perfil del mástil y la disposición de las mangueras garantizan una excelente visión de las puntas de las horquillas y de la carga, asegurando una buena manipulación, segura y rápida.

El tablero portahorquillas está disponible de serie con 6 rodillos y opcionalmente con 8; la ventaja para el cliente es un menor coste de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de los rodillos y del perfil del mástil, en comparación con el tablero portahorquillas de 4 rodillos.

Las opciones de desplazamiento lateral en suspensión o integrado garantizan unas operaciones de carga y descarga más rápidas.

El espacio de conducción se ha diseñado centrándose en la comodidad y seguridad del operador: cabina del conductor suspendida, asiento cómodo, volante ajustable, interruptor eléctrico de sentido de la marcha avance/marcha atrás, freno de estacionamiento activado con el pie, palancas hidráulicas laterales, pantalla a color, compartimentos portaobjetos, cargadores USB, asidero trasero con bocina.

El sistema de suspensión del techo protector absorbe las vibraciones causadas por los suelos irregulares.

El freno de estacionamiento activado con el pie garantiza un menor esfuerzo para activarlo y desactivarlo en comparación con el freno de estacionamiento manual.

La pantalla en color proporciona al conductor gran cantidad de información sobre el estado de la carretilla: horómetro, nivel de combustible, velocidad de desplazamiento, aviso de mantenimiento planificado, estado de las alarmas.

La seguridad y la visibilidad mejoran aún más gracias a la amplia gama de luces disponibles: luces delanteras/traseras, focos de trabajo delanteros/traseros, faro azul delantero/trasero y baliza intermitente. Las luces incorporan tecnología LED para un menor consumo de energía y están protegidas por cubiertas metálicas para una mayor durabilidad.

El techo protector se ofrece con la opción retroadaptable de media cabina / cabina completa; así, el cliente tiene la flexibilidad de actualizar la carretilla a la versión de media cabina o cabina completa.

Tecnología

- ✓ Potentes motores Doosan y Weichai adecuados para todos los mercados de la región EMEA
- ✓ Transmisión hidrodinámica suave y de alta calidad
- ✓ Menor coste de mantenimiento con el tablero portahorquillas de 6 / 8 rodillos
- ✓ Multitud de opciones de luces de seguridad: luces delanteras/traseras, focos de trabajo delanteros/traseros, foco azul delantero/trasero y baliza intermitente
- ✓ Luces con tecnología LED para un menor consumo de energía
- ✓ Fácil acceso a todos los componentes principales para las operaciones de mantenimiento
- ✓ Capó metálico del compartimento del motor para una resistencia y funcionalidad máximas
- ✓ Pedal de marcha lenta para manipulaciones de gran precisión

- ✓ Pantalla en color con información detallada para el conductor
- ✓ Interruptor eléctrico de sentido de la marcha avance/marcha atrás
- ✓ Asiento y columna de dirección ajustables
- ✓ Asidero trasero con bocina
- ✓ Estribo del operador muy grande y cómodo
- ✓ Techo protector disponible con opción de media cabina o cabina completa retroadaptable

Ergonomía y puesto de trabajo

- ✓ Nuevo diseño del mástil: mayor visibilidad para el operador
- ✓ Compartimento de conducción pensado para la comodidad y seguridad del operador
- ✓ Techo protector suspendido para absorber las vibraciones
- ✓ Freno de estacionamiento activado con el pie: menos esfuerzo para activarlo/desactivarlo

